



Inhalt

Zu diesem Handbuch

Übersicht

Aussehen

Display

Erste Schritte

Strom AN/AUS

Geräte mit Strom versorgen

Powerstation laden

Management

EcoFlow App herunterladen

Gerät koppeln und Internet einrichten


Steuerung über Telefon

Mehr erfahren


Erweitern der Batteriekapazität

X-Boost: Stromversorgung für Verbraucher mit hoher Leistung

Lagerung und Wartung



FAQ



Eco
Flow
App



Kun
den
dien
stric
htlin
ie



Com
mun
ity

Zu diesem Handbuch

- Dieses Handbuch gilt für die folgenden Produkte: RIVER 3 Plus, RIVER 3 Plus (270).
- Die Begriffe „RIVER 3 Plus“ und „RIVER 3 Plus (270)“ beziehen sich in diesem Handbuch auf Produkte der EcoFlow RIVER-Serie.

Sicherheitshinweise

Konformitätserklärungen

Anhang

Packungsinhalt

Technische Daten


Ankündigung aktualisiert werden kann. Wenn Sie dieses Handbuch im PDF-Format lesen, beachten Sie bitte, dass Sie das Handbuch online unter [EcoFlow Support](#) aufrufen können. Auf diese Weise haben Sie ein besseres Erlebnis und stets die neuesten Updates.

- Die Abbildungen in diesem Handbuch zeigen die US-Version des Produkts als Beispiel und Referenz. Bitte beachten Sie, welches Produkt Sie tatsächlich haben.
- Die Verfügbarkeit bestimmter in diesem Handbuch beschriebener Zubehörteile und Funktionen ist von Land oder Region abhängig.

Übersicht

RIVER 3 Plus und RIVER 3 Plus (270) (im Folgenden jeweils als „die Powerstation“ bezeichnet) sind Powerstationen mit LiFePO₄-Batterie. Diese Geräte sind mit mehreren Ausgängen und Ladeoptionen ausgestattet, um den tatsächlichen Anforderungen gerecht zu werden.


Aussehen

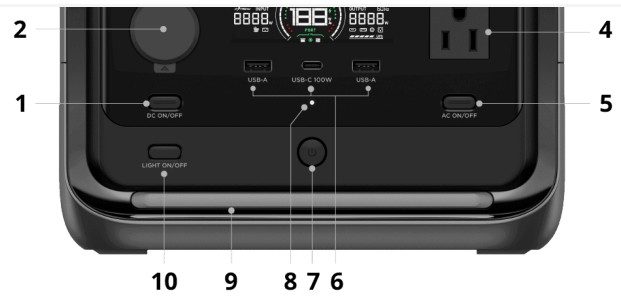

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Taste Gleichstrom-Ausgang | Einmal kurz drücken, um Gleichstromausgang ein-/auszu- |
| 2 | Anschluss Gleichstrom-Ausgang (Zigarettenanzünder) | Versorgt Bordgeräte einer Nennleistung von < 126 |
| 3 | Display | Zeigt den Batteriestatus, Eingangsladung, die Ausgangsladung und andere Betriebszustände in Echtzeit |
| 4 | Wechselstrom-Ausgangsbuchse | Unterstützt Boost-Funktion und versorgt Geräte mit Nennleistung von < 600 W. Art und Art der AC-Ausgänge von Land I sind in der Region abgefragt. Bitte beachten Sie, welches P |

1	Taste Gleichstrom-Ausgang	Gleichstrom-Ausgang ein-/auszu
5	Taste Wechselstrom-Ausgang	Einmal kurz drücken, um Wechselstrom-Ausgang ein-/auszu
6	USB-Ausgangsanschlüsse (USB-C / USB-A)	Liefern Strom für die USB-C, USB-A-Anschlüsse zum Aufladen von Smartphones, Telefonen, Laptops, Spielekonsolen oder anderen Geräten.
7	Netzschalter	Kurz drücken, um die Powerstation einzuschalten. 3 Sekunden drücken, um die Powerstation auszuschalten.
8	Netzspannungsanzeige	Pulsiert wie eine LED nach dem Einschalten der Powerstation.
9	Leuchtstreifen	Strahlt ein gelbes Licht aus und bietet Modi: gerillt


- 1 **Taste Gleichstrom-Ausgang** Gleichstrom-Ausgang ein-/auszu Helligkeit, Helligkeit u Blinken.
Einmal kurz drücken, um Lichtstreifen ein-/auszu oder den Modus zu wechseln.
- 10 **Lichtstreifentaste**

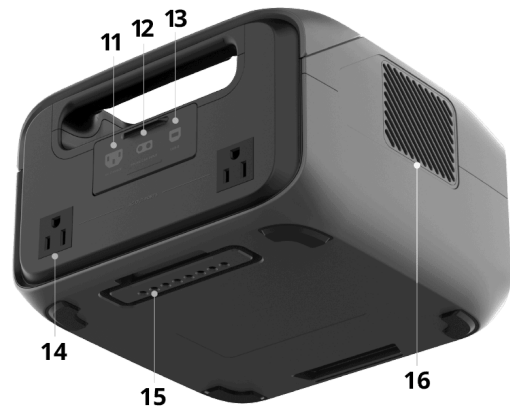


- 11 **Wechselstrom-Eingang** Verbinden zum Laden Wechselstrom
- 12 **Solar-/Kfz-Eingang** Verbinden zum Laden Solarpanels, Zigaretten
- 13 **USB-B-Kommunikationsanschluss** Verbinden zur Kommunikation mit einem Computer (einem Laptop)
- 14 **Wechselstrom-Ausgangssteckdose** Untersteckdose für Funktionalität Geräte

- Wechsle
Nennleistung
Art und Weise
Wechselschalter
sind von
abhängig
Sie, wenn
tatsächlich
- Verbinden
mit einer
Extra-Batterie
Erweiterte
Batterie
- Leitet zum
dem Input
- 15 Anschluss für Zusatzbatterie (mit Schutzabdeckung)
- 16 Lüftungsöffnung

Display

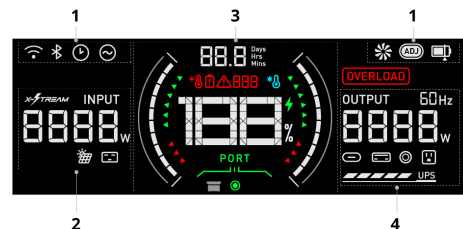

- 1 Statusleiste
- 2 Angaben zum Leistungsaufnahme
- 3 Haupt-Displaybereich
- 4 Angaben zur Leistungsabgabe

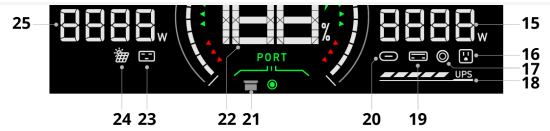

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | WLAN | <p>Ein: Die Power ist über WLAN Internet verbunden.</p> <p>Blinken: Die Powerstation ist mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden.</p> <p>Aus: WLAN nicht verbunden.</p> |
| 2 | Bluetooth | <p>Ein: Die Power ist mit einem Bluetooth-Gerät verbunden.</p> <p>Aus: Bluetooth nicht verbunden.</p> |
| 3 | Geplante Aufgabe | <p>Ein: Mindestens eine ausstehende Aufgabe ist in der EcoFlow App konfiguriert.</p> |
| 4 | Ausgangsanschluss-Speicher | <p>Ein: Der Ausgangsanspeicher ist in der EcoFlow App konfiguriert. Wenn die Powerstation ausgeschaltet ist, eine Firmwareaktualisierung durchläuft oder die Entladungsgrenze erreicht, speichern die Powerstation den aktuellen</p> |

1 WLAN

Internet verbi

Blinken: Die Powerstation einem drahtlc Netzwerk ver
Aus: WLAN n verbunden.

Ausgangszus bevor sie sich ausschaltet. N Einschalten, c Abschluss de Firmware-Upd oder dem Überschreiter Entladungssti werden auton alle Ausgänge wiederherges
Hinweis: Die Powerstation einen Ausgan wieder her, w dieser Ausga aufgrund der Zeit automati ausgeschalte oder wenn er durch Drücke entsprechenc ausgeschalte

5 Warnung „Übertemperatur“

Blinken: Der Übertempera wurde ausgel

6 Batteriefehler

Blinken: Ein F aufgetreten. I die Anleitung

1	WLAN	<p>Internet verbi</p> <p>Blinken: Die Powerstation einem drahtlc Netzwerk ver</p> <p>Aus: WLAN n verbunden.</p> <p>Fehlerbeheb</p> <p>EcoFlow App.</p>
7	Verbleibende Lade-/Entladezeit	<p>Ein: Zeigt die verbleibende bzw. Entladez</p>
8	Fehlercode	<p>Blinken: Ein F aufgetreten. I die Anleitung Fehlerbeheb</p> <p>EcoFlow App.</p>
9	Warnung „Untertemperatur“	<p>Blinken: Der Untertemper wurde ausgel</p>
10	Ventilator	<p>Ein: Der Ventilator läuft.</p> <p>Blinken: Abnc Ventilatorstat</p>
11	Anpassbare Ladegeschwindigkeit	<p>Ein: Die Powe wird mit der in EcoFlow App festgelegten benutzerdefir Geschwindigl aufgeladen.</p>
12	Lade-/Entladegrenze	<p>Ein: Die Lade- Entladegrenz</p>

1	WLAN	<p>Internet verbi</p> <p>Blinken: Die Powerstation einem drahtlc Netzwerk ver</p> <p>Aus: WLAN n verbunden.</p> <p>der EcoFlow / eingestellt.</p>
13	Überlastwarnung	<p>Blinken: Der Überlastschu ausgelöst.</p>
14	AC-Ausgangsfrequenz	<p>Ein: Zeigt die Ausgangsfrec</p>
15	Gesamt-Ausgangsleistung	<p>Ein: Zeigt die Ausgangsleis</p>
16	AC-Ausgang	<p>Ein: Die AC-Ausgangsbuc aktiviert.</p> <p>Blinken: Fehl der Buchse.</p>
17	DC-Ausgang	<p>Ein: Der DC-/ (Zigarettenan ist aktiviert.</p> <p>Blinken: Fehl des Anschlus</p>
18	USV-Status	<p>Symbol „UPS USV-Funktior verfügbar.</p> <p>Balken USV-I Die Anzahl de leuchtenden I stellt den Pro der aktuellen</p>

1 WLAN

Internet verbi

Blinken: Die Powerstation einem drahtlc Netzwerk ver
Aus: WLAN n verbunden.

Ausgangsleis Verhältnis zur maximalen Le der AC- Ausgangsbuc wobei jeder B 20 % entspric Hinweis: Wen aktuelle AC- Ausgangsleis maximale Ausgangsleis AC-Ausgangs übersteigt, wi Überlastungs ausgelöst und USV-Symbol nicht.

19 USB-A Ausgang

Ein: Der Ansc physisch angeschlosse gibt Leistung
Blinken: Fehl des Anschlus

20 USB-C-Ausgang

Ein: Der Ansc mit einem US verbunden.
Blinken: Fehl des Anschlus

1	WLAN	<p>Internet verbi</p> <p>Blinken: Die Powerstation einem drahtlc Netzwerk ver</p> <p>Aus: WLAN n verbunden.</p>
21	Zusatzbatterie	<p>Ein: Die EcoFl Extra Battery Anschluss für Zusatzbatteri angeschlosse</p>
22	Ladezustand der Batterie	<p>Prozent: Zeig aktuellen Lad der Batterie a</p> <p>Blitzsymbol: l Powerstation geladen.</p>
23	AC-Eingang	<p>Ein: Der Ansc an eine AC-Stromquelle angeschlosse</p> <p>Blinken: Fehl des Anschlus</p>
24	Solar-/Kfz-Eingang	<p>Ein: Der Ansc an eine DC-Stromquelle angeschlosse</p> <p>Blinken: Fehl des Anschlus</p>
25	Gesamt-Eingangsleistung	<p>Ein: Zeigt die Eingangsleist</p>

1 WLAN

Internet verbi
Blinken: Die Powerstation einem drahtlc Netzwerk ver
Aus: WLAN n verbunden.

26 X-Stream-Schnellladung

Ein: X-Stream Schnellladung Betrieb.

Fehlermeldung

Fehlercode	Problem	L
009/011/407	Hohe Temperatur	\ F S F k f \ [€ F € f
010/012/408	Niedrige Temperatur	E F v F € F € f
501	AC-Entladungsüberlastung	E €

639 Überlastung am DC-Ausgang

687 Überlastung am USB-C-Ausgang

410 Ventilator blockiert

302 Interner
Kommunikationsfehler

- Zu Fehlercodes, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, finden Sie detaillierte Fehlermeldungen und Lösungen in der EcoFlow App. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein (versuchen Sie nicht, es zu laden oder zu entladen) und wenden Sie sich an den EcoFlow Kundendienst.

Erste Schritte

Strom AN/AUS

Einschalten: Drücken Sie kurz den Netzschalter

Drücken Sie den Netzschalter erneut, um den Bildschirm auszuschalten.

Ruhezustand über und der Bildschirm schaltet sich aus.

Ausschalten: Halten Sie den Netzschalter etwa 3 Sekunden lang gedrückt



Tipp:

- Während des Ladevorgangs lässt sich die Powerstation nicht durch langes Drücken des Netzschalters ausschalten, es sei denn, das Ladekabel wird vorher abgezogen.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch im Freien geeignet.

Geräte mit Strom versorgen

Über den USB-Ausgang

Schließen Sie Ihre Geräte direkt an die USB-Anschlüsse der Powerstation an.



Über die AC-Ausgangsbuchse

Drücken Sie die **AC-Ausgangstaste** einmal, um die AC-Ausgangsbuchsen ein-/auszuschalten.



Achten Sie bei Verwendung der AC-Ausgänge darauf, dass die Gesamtleistung aller geladenen Geräte geringer ist als die Nennleistung der Steckdosen (Einzelheiten zu Leistungsbeschränkungen bei X-Boost finden Sie in der X-Boost-Anleitung).

Tipp:

Tipp zur AC-

Zeitüberschreitung: Der AC-Ausgang der Powerstation wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Anschluss für eine bestimmte Zeit nicht verwendet wird. Diese Funktion kann ausgelöst werden, wenn an die Powerstation im Wechselbetrieb

angeschlossen sind. Um eine kontinuierliche Stromversorgung für kritische Anwendungen wie die Lagerung von Medikamenten, Impfstoffen, verderblichen Waren oder anderen wertvollen Gegenständen in einem Kühlschrank sicherzustellen, stellen Sie das AC-Timeout-Intervall der Powerstation in der EcoFlow App auf „Nie“ ein. Überprüfen Sie außerdem regelmäßig den Batteriestand der Powerstation.

Über den DC-Ausgang (Zigarettenanzünder)

Drücken Sie die **DC-Ausgangstaste** einmal, um den DC-Ausgang (Zigarettenanzünder) ein-/auszuschalten.



Wenn Sie Ihr Gerät über den DC-Ausgang einschalten, stellen Sie bitte sicher, dass dieser den Anlaufstromanforderungen des Geräts gerecht wird. Andernfalls kann das Gerät möglicherweise nicht normal

Powerstation laden


An einer Wandsteckdose

Verbinden Sie den AC-Eingang der Powerstation mithilfe des mitgelieferten AC-Ladekabels mit einer Wandsteckdose.

Maximale AC-Eingangsleistung

Powerstation: 380 W

Powerstation + Zusatzbatterie: 650 W

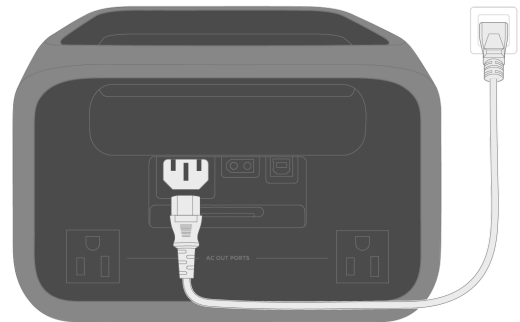


Es wird empfohlen, eine Steckdose mit einer Kapazität von mehr als 10 A zu verwenden und sicherzustellen, dass der Betriebsstrom der Steckdose dauerhaft über 10 A liegt.

Verwenden Sie zum AC-Laden das im Lieferumfang enthaltene AC-Ladekabel und stecken Sie das Kabel direkt in eine Wandsteckdose, nicht in eine Verlängerungssteckdose.

An Solarpanelen

Verbinden Sie den Solareingang der Powerstation mithilfe eines Solarladekabels mit den Solarpanelen.

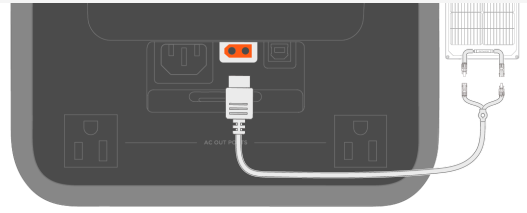

Das Solarladekabel (Solar zu XT60i Ladekabel) und das Solarpanel sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Wenn Sie zum Laden des Produkts ein EcoFlow Solarpanel verwenden, schließen Sie es gemäß den Anweisungen im Handbuch an.

Stellen Sie vor dem Anschließen des Solarpanels sicher, dass die Ausgangsspannung des Panels unter **55 V** liegt, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

Am Zigarettenanzünder eines Autos

Bitte schließen Sie den Auto-Ladeeingang der Powerstation mit dem EcoFlow Autoladekabel an die Zigarettenanzünderbuchse Ihres Fahrzeugs an.

Bitte kaufen Sie das EcoFlow-Autoladekabel separat.

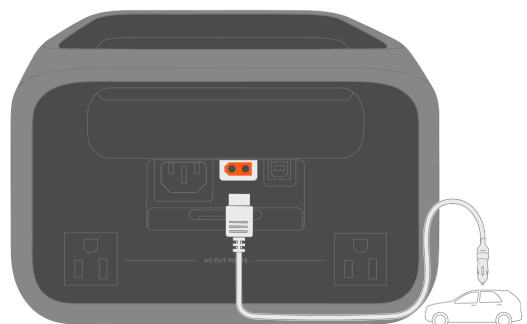

starten Sie das Fahrzeug zunächst, bevor Sie mit dem Ladevorgang beginnen. Achten Sie außerdem auf einen festen Sitz des KFZ-Ladekabels im Zigarettenanzünder.

Management

EcoFlow App herunterladen

EcoFlow bietet eine Begleit-App zur Geräteverwaltung. Mit dieser mobilen Anwendung können Sie Folgendes:

- Die umfassende Fernsteuerung Ihrer EcoFlow Geräte nutzen.
- Details zum Stromverbrauch lückenlos in Echtzeit überwachen.
- Ihr Energiesystem mit einer Reihe von anpassbaren Optionen personalisieren.
- Umgehend In-App Fehlerbehebungen und Firmware-Updates erhalten.

Scan the QR code or
download it at:

<https://download.ecoflow.com/app>

Gerät koppeln und Internet einrichten

EcoFlow Geräte mit Ihrem Konto, um Fernzugriff auf die Geräteeinstellungen zu erhalten.

Koppeln eines neuen EcoFlow Geräts:

1. Gehen Sie zur EcoFlow App und loggen Sie sich in Ihr EcoFlow Konto ein.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche Gerät hinzufügen oder das Symbol **+** oben rechts, um nach neuen EcoFlow Geräten zu suchen.
3. Wählen Sie Ihr EcoFlow Gerät aus und folgen Sie den Popup Anweisungen, um die Gerätebindung und die WLAN Einrichtung abzuschließen.

Tipp:

Wird diese Powerstation nicht über Bluetooth erkannt?

Überprüfen Sie Folgendes:

- a. Ausschalten: Halten Sie den Hauptschalter etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Powerstation auszuschalten.
- b. Bluetooth zurücksetzen: Halten Sie bei ausgeschalteter Powerstation den Netzschalter gedrückt, bis auf dem Bildschirm zweimal die Einschaltanimation angezeigt wird, um alle Bluetooth- und WLAN Verbindungen zurückzusetzen.
- c. Einschalten und erneut versuchen: Drücken Sie den

starten Sie die Suche erneut.

Steuerung über Telefon

Mit der EcoFlow App können Sie alle Ihre gekoppelten EcoFlow Geräte auf Ihrem Telefon verwalten.

Die Powerstation unterstützt WLAN- und Bluetooth-Verbindungen und passt sich an unterschiedliche Netzwerkbedingungen an, um einen bequemen Zugriff auf die Geräteeinstellungen zu gewährleisten.

Über das Internet

Wenn die WLAN-Verbindung stabil ist, können Sie über das Internet auf die Einstellungen des Geräts zugreifen. Diese Methode wird immer empfohlen, um sicherzustellen, dass Ihr EcoFlow Gerät rechtzeitig Firmware-Updates und Pushes erhalten kann.



Ohne Internet

Wenn die WLAN-Verbindung eingeschränkt ist, können Sie die Powerstation lokal über Bluetooth verwalten.



WICHTIG!

Erweitern der Batteriekapazität


Um die Laufzeit der Powerstation zu verlängern, können Sie zusätzliche Batteriekapazität installieren. Die Powerstation unterstützt den Anschluss von bis zu 1 EcoFlow RIVER 3 Plus Smart Extra Battery zur Kapazitätserweiterung.

Hinweis:

Schalten Sie zuerst die Powerstation und die intelligente Zusatzbatterie aus, bevor Sie die Zusatzbatterie anschließen oder entfernen.


So schließen Sie eine Zusatzbatterie an

1. Nehmen Sie die Schutzabdeckung vom Anschluss für die Zusatzbatterie ab.
2. Richten Sie die Nut an der Unterseite der Powerstation mit der vorstehenden Struktur auf der Oberseite der Zusatzbatterie aus.
3. Verbinden Sie die Anschlüsse der Zusatzbatterie, indem Sie die Anschlüsse zusammenstecken.
4. Die Zusatzbatterie ist erfolgreich installiert, wenn das Symbol für die



So entfernen Sie die Zusatzbatterie

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste an der Zusatzbatterie.
2. Heben Sie die Powerstation an.
3. Stecken Sie die Schutzabdeckung wieder auf.

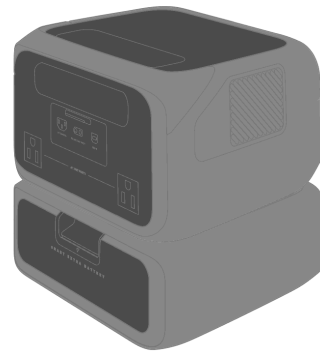

X-Boost: Stromversorgung für Verbraucher mit hoher Leistung

Die AC- Ausgänge der Powerstation unterstützen X-Boost. Sie können Geräte mit einer Nennleistung von bis zu 1 200 W (900 W bei der JP-Version)

Überlastungsschutz kommt.

Wie verwende ich diese Funktion?

- X-Boost-Modus ist standardmäßig aktiviert. Schließen Sie einen Verbraucher mit hoher Leistung an einen AC-Ausgang der Powerstation an, um diese Funktion zu nutzen.
- Sie können X-Boost in der EcoFlow App aktivieren/deaktivieren.
- X-Boost ist nicht verfügbar, wenn sich die Powerstation im Bypass-Modus* befindet.

*Bypass-Modus: Wenn die Powerstation über ihren AC-Eingang mit dem Stromnetz und über ihre AC-Ausgänge mit den Geräten verbunden ist, erhalten die Geräte den AC-Strom direkt aus dem Netz und nicht von der Powerstation.

Welche Geräte unterstützt X-Boost?

X-Boost ist für Heizungen und motorbetriebene Geräte geeignet. Nicht unterstützt werden Geräte mit Spannungsschutz (z. B. Präzisionsinstrumente). Bitte führen Sie eigene Tests durch, um zu prüfen, ob Ihre Geräte X-Boost unterstützen.

Lagerung und Wartung

Lagerung

Umgebung zwischen -10 °C und 45 °C aufbewahrt werden, wobei ein Bereich von ca. 0 °C bis 30 °C empfohlen wird.

- Das Produkt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern, der sicher ist und an dem keine Sturzgefahr besteht.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in der Nähe von Wasserquellen, Wärmequellen, starken Magnetfeldern, Umgebungen mit korrosiven Gasen und entflammaren oder explosiven Substanzen steht.
- Laden und entladen Sie das Produkt bei langfristiger Lagerung einmal alle 3 Monate (vollständig aufladen und dann zur Lagerung auf 60 % entladen), um die Gesundheit der Batterie zu erhalten.
- Lagern Sie das Gerät nicht länger als 6 Monate ohne Aufladung oder Benutzung, da sonst die Garantie erlischt.

Wartung

- **Reinigung**
Benutzen Sie zur Reinigung des Produkts ein weiches, trockenes Tuch.
- **Aufrechterhalten der Integrität der Batterie**
Vermeiden Sie es, das Produkt über einen längeren Zeitraum unbenutzt zu lassen.
Laden und entladen Sie das Produkt

Sicherheitshinweise und Konformität

Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie die Produktdokumentation und vergewissern Sie sich, dass Sie die Dokumentation vollständig verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie dieses Dokument nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen gut auf. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen sowie zu Produktschäden und Sachschäden führen. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, wird davon ausgegangen, dass Sie alle Vorgaben und Inhalte dieses Dokuments verstanden, zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben. EcoFlow haftet nicht für Verluste, die dadurch entstehen, dass der Nutzer das Produkt nicht in Übereinstimmung mit der Produktdokumentation verwendet. In Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften behält sich EcoFlow das Recht der rechtsgültigen Interpretation dieses Dokuments sowie aller Dokumente im Zusammenhang mit dem Produkt vor. Dieses Dokument kann ohne vorherige Ankündigung (in Form von Aktualisierungen,

die offizielle Website von EcoFlow, um die neuesten Produktinformationen zu erhalten: <https://www.ecoflow.com>.

Sicherheitshinweise

Transport

1. Schützen Sie dieses Produkt vor starken Stößen oder Schwingungen und vor Stürzen. Im Fall des Einwirkens erheblicher Kräfte stellen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort ein und schalten Sie das Produkt aus.
2. Dieses Produkt darf nicht in Flugzeugen mitgeführt werden.

Umgebung

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle, eines offenen Feuers oder eines Heizofens.
2. Platzieren Sie die Batterie nicht in eine Umgebung mit niedrigem Luftdruck, da dies zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen oder sogar zu einer Explosion führen kann.
3. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, und tauchen Sie das Produkt niemals in Flüssigkeiten ein. Falls Sie das Produkt in nassen Umgebungen wie regnerischen Regionen oder Orten in der Nähe von Wasser verwenden, schützen Sie das Produkt durch einen wasserdichten Überzug.

Umgebungstemperaturen für die Verwendung und die Lagerung des Produkts ein. Vermeiden Sie eine Beeinträchtigung oder Beschädigung des Produkts und Risiken für die persönliche Sicherheit durch zu hohe oder zu niedrige Temperaturen.

5. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität/starken Magnetfeldern.
6. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird, müssen die Kinder sorgsam beaufsichtigt werden.
7. Halten Sie das Produkt von Abgasen, Rauch, Dampf und Staub fern.
8. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.

Betrieb

1. Demontieren Sie das Produkt nicht selbst, reparieren Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Wenden Sie sich für jegliche Wartungs- oder Servicearbeiten an den Kundendienst von EcoFlow.
2. Trennen Sie das Produkt vor der Durchführung von Wartungs- oder Servicearbeiten immer von allen externen Stromquellen.
3. Um eine Beschädigung des Steckers und des Kabels zu vermeiden, ziehen Sie beim Herausziehen des

4. Durchstechen Sie das Produkt nicht mit spitzen Gegenständen.
5. Stecken Sie keine Finger oder Hände in das Produkt.
6. Führen Sie keine Drähte oder andere metallische Gegenstände in das Produkt ein. Anderenfalls besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
7. Achten Sie darauf, dass die Wärmeabfuhr des Produkts während des Betriebs nicht blockiert oder eingeschränkt wird.
8. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebene oder vom Hersteller empfohlene Komponenten und Zubehörteile. Falls Sie Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich an den EcoFlow Kundendienst.
9. Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabeln oder Steckern.
10. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
11. Stellen Sie das Produkt auf eine feste und ebene Fläche. Vermeiden Sie Geräteschäden und Verletzungen durch Herabfallen oder Umkippen.
12. Benutzen Sie zur Reinigung des Produkts ein weiches, trockenes Tuch.
13. **Tipp zur AC-Zeitüberschreitung:**
Der AC-Ausgang der Powerstation wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Anschluss für eine bestimmte Zeit nicht verwendet wird. Diese Funktion kann ausgelöst werden, wenn an die Powerstation im

angeschlossen sind. Um eine kontinuierliche Stromversorgung für kritische Anwendungen wie die Lagerung von Medikamenten, Impfstoffen, verderblichen Waren oder anderen wertvollen Gegenständen in einem Kühlschrank sicherzustellen, stellen Sie das AC-Timeout-Intervall der Powerstation in der EcoFlow App auf „Nie“ ein. Überprüfen Sie außerdem regelmäßig den Batteriestand der Powerstation.

- 14. Einschränkung im Zusammenhang mit medizinischen Geräten:** Das Produkt ist nicht für die Stromversorgung lebenserhaltender medizinischer Geräte vorgesehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische Beatmungsgeräte (CPAP in Krankenhausqualität: Kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck) oder künstliche Lunge (ECMO: Extrakorporale Membran-Oxygenierung). Wenn Sie die Powerstation für andere medizinische Geräte verwenden möchten, wenden Sie sich zunächst an den Hersteller des Geräts, um sicherzustellen, dass es keine Einschränkungen für die Verwendung einer externen Stromquelle mit seinen Geräten gibt.
- 15. Störung von medizinischen Geräten:** Bei der Nutzung erzeugen Powerstationen elektromagnetische Felder, die den normalen Betrieb von medizinischen Implantaten oder

Cochlea-Implantaten, Hörgeräten, Defibrillatoren usw. beeinträchtigen können. Falls solche medizinischen Geräte verwendet werden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um Informationen über mögliche Einschränkungen bei der Verwendung dieser Geräte zu erhalten. Diese Maßnahmen sind von grundlegender Bedeutung, um einen sicheren Abstand zu medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, Hörgeräte, Defibrillatoren usw.) und diesem Produkt zu gewährleisten, während es in Gebrauch ist.

16. ANWEISUNGEN ZUR ERDUNG:

Dieses Produkt muss geerdet werden. Im Fall einer Störung oder eines Ausfalls stellt die Erdung den Weg des geringsten Widerstands für die Ableitung des elektrischen Stroms dar, so dass die Gefahr eines Stromschlags verringert wird. Zu Ihrer Sicherheit liefert EcoFlow ein Kabel mit einem Erdungsleiter und einem geerdeten Stecker. Der Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden, die allen örtlich geltenden Gesetzen und Bestimmungen entspricht.

WARNUNG – Ein unsachgemäßer Anschluss des Schutzleiters kann zu einem elektrischen Schlag führen. Wenden Sie sich in den folgenden

Stecker auszutauschen:

- Sie sind sich nicht sicher, ob das Produkt richtig geerdet ist.
- Der mitgelieferte Stecker passt nicht in die Steckdose.

17. Gefahr eines elektrischen Schlags:

Benutzen Sie das Gerät niemals, um Werkzeuge zu betreiben, die spannungsführende Teile oder Leitungen schneiden oder zugänglich machen, oder um Materialien zu bearbeiten, die spannungsführende Teile oder Leitungen enthalten könnten, wie z. B. Gebäudewände usw.

18. Verwendung in

Reparaturwerkstätten: Stellen Sie das Produkt bei Verwendung in Reparaturwerkstätten, z. B. in einem Fahrzeugreparaturzentrum, einer Autowerkstatt oder an einem anderen Ort, an dem Reparaturen durchgeführt werden, nicht auf dem Boden oder in einer Höhe von weniger als 457 mm über dem Boden auf.

19. Verwenden Sie kein Batteriepack oder Gerät, das beschädigt ist oder technisch verändert wurde. Beschädigte oder technisch veränderte Batterien können ein unvorhersehbares Fehlverhalten zeigen, das zu Brand, Explosion oder Verletzungen führen kann.

Bei einem Notfall

1. Ergreifen Sie bei einem Notfall vor dem Berühren des Produkts

von Isolierhandschuhen.

2. Falls das Produkt nass wird, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und schalten Sie das Produkt auch nicht ein. Platzieren Sie das Produkt an einem sicheren, wasserdichten und gut belüfteten Ort und kontaktieren Sie den EcoFlow Kundendienst.
3. Falls das Produkt ins Wasser gefallen ist, platzieren Sie das Produkt an einen sicheren, trockenen und gut belüfteten Ort und warten Sie, bis das Produkt vollständig getrocknet ist. Das getrocknete Produkt darf nicht mehr verwendet werden und muss entsprechend den örtlichen geltenden Gesetzen und Bestimmungen entsorgt werden.
4. Sollte das Produkt in Brand geraten, wird empfohlen, Feuerlöscher in folgender Reihenfolge einzusetzen: Wasser oder Wasserdampf, Sand, Löschdecke, Trockenpulver und schließlich ein Kohlendioxid-Feuerlöscher. Entsorgen Sie das Produkt dann gemäß den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen zum Recycling und zur Entsorgung von Batterien.

Recycling und Entsorgung

1. Wenn das Produkt schwerwiegende Schäden, Fehlfunktionen oder eine nicht mehr nutzbare Batterie aufweist, muss das Produkt

2. Dieses Produkt enthält Batterien.
Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlich geltenden Gesetzen und Bestimmungen zur Entsorgung und zum Recycling von Batterien. Entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll, um Umweltverschmutzung und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
3. Stellen Sie nach Möglichkeit sicher, dass die Batterie vollständig entladen ist (0 % Kapazität), bevor Sie das Produkt entsorgen. Ist dies nicht der Fall, werfen Sie die Batterie nicht direkt in eine Batterie-Recyclingbox. Wenden Sie sich stattdessen an ein professionelles Batterierecyclingunternehmen, damit die Batterie ordnungsgemäß gehandhabt wird.

Konformitätserklärungen

Contains FCC ID: 2AC7Z-ESPC6MINI1

FCC Compliance Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator & your body.

Contains IC: 21098-ESPC6MINI1
IC Compliance Statement

When using the product, maintain a distance of 20 cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

that may cause undesired operation of the device.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Il doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE

Hiermit erklärt EcoFlow Inc., dass der Funkanlagentyp Tragbare Stromversorgung der Richtlinie 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHS) entspricht. Der vollständige Text der EUKonformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

innerhalb der EU nicht mit anderem Hausabfall entsorgt werden sollte. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsrisiken durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern und gleichzeitig die umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt an eine geeignete Sammelstelle oder kontaktieren Sie den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben. Ihr Händler wird das gebrauchte Produkt annehmen und an eine umweltgerechte Recycling-Einrichtung weiterleiten.

Anhang

Packungsinhalt



-
1. RIVER 3 Plus/RIVER 3 Plus (270)
 2. AC-Ladekabel
 3. USV-Kommunikationskabel USB-B auf USB-A
 4. Handbücher und Garantiekarte
-

Technische Daten

Allgemein

Modell	RIVER 3 Plus: EF-RV-H02-1 RIVER 3 Plus (270): EF-RV-H03-1
Nettogewicht	Ca. 4,7 kg
Abmessungen (B×T×H)	Ca. 234 x 232 x 100 mm

Ausgang

AC-Ausgangswellenform	Reine Sinuswell
AC Ausgang (nur Entladung)	US/BR: 120 V~ 60 Hz, gesamt JP: 100 V~ 50/60 Hz, gesamt CN:

	gesamt KR: 220 V~ 60 Hz, gesamt EU/ZA/UK/AU/CN: 230 V~ 50 Hz, gesamt US/JP/BR: 100–120 V~ 50 Hz, 600 W gesamt CN/EU/ZA/UK/AU/JP/BR: 220–240 V~ 50 Hz, 600 W gesamt
AC Ausgang (Bypass Modus)	5 V=2,4 A; 12 V=1,5 A Anschluss, 24 V=1,5 A
USB-A Ausgang	PD3.0, QC3.0 5/9/12/15V=3 A max. 20 V=5 A max. 100 W max.
USB-C Ausgang	12,6 V=10 A, 100 W max.
DC-Ausgang	Powerstation: 7 Powerstation + Zusatzbatterie:
Ausgangsleistung gesamt	
Eingang	
AC Eingang	US/JP/BR: 100–120 V~ 50 Hz, 10 A max. CN/EU/ZA/UK/AU/JP/BR: 220–240 V~ 50 Hz, 6 A max.
Solareingang	11–55 V=13 A, 220 W max.

Kfz Eingang (Zigarettenanzünder)	11–55 V=8 A n 220 W max.
-------------------------------------	-----------------------------

Angaben zur Batterie

Nennkapazität	RIVER 3 Plus: 286 Wh 22,4 V RIVER 3 Plus (2 268 Wh 22,4 V
---------------	--

Zellchemie	LFP (LiFePO ₄)
------------	----------------------------

Lebenszyklen	Die Batterie hält SoH (State of H 3 000 Zyklen b bei 25 °C
--------------	---

Schutzart	Überspannung Überlastschutz Übertemperatur Kurzschluss Untertemperatur Unterspannung Überstromschu
-----------	--

Umgebungstemperatur

Optimale Betriebstemperatur	20 °C–30 °C
--------------------------------	-------------

Ladetemperatur	0 °C–45 °C
----------------	------------

Entladetemperatur	-10 °C–45 °C
-------------------	--------------

Lagerungstemperatur	-10 °C–45 °C (20 °C–30 °C) (optimal: 68°F–
---------------------	---

Kommunikation

Verfahren	CAN, WLAN, BI
-----------	---------------

	Frequenz
	• CN/BR/MX: 2 2 483,5 MHz
	• EU/UK/JP/KR/US/CA: 2 472 MHz/2 4 2 462 MHz
	• TW/US/CA: 2 2 462 MHz/2 4 2 452 MHz
WLAN (2.4G)	Maximale Ausgangsleistung
	• CN: ≤20 dBm
	• USA: 0,5297 W
	• CA: 0,5297 W
	• JP: 2,921 mW
	• EU: 17,50 dBm
	• UK: 17,50 dBm
	• AU: 17,50 dBm
	• KR: 57,08 mW
	Frequenz
	• CN/BR/MX: 2 2 483,5 MHz
	•
	EU/UK/TW/US/CA: 2 402–2 480 MHz
	Maximale Ausgangsleistung
	• CN: ≤20 dBm
	• USA: 0,1076 W
	• CA: 0,1076 W
	• JP: 3,67 mW
	• EU: 9,50 dBm
	• UK: 9,50 dBm
	• AU: 9,50 dBm
	• KR: 0,106 mW
Bluetooth	
Andere	
Betriebshöhe	≤ 2 000 m

Copyright © 2026 EcoFlow. All Rights Reserved.