










Anschlussbelegung Taster mit 4 Anschlüssen 09-3699-.../ 09-3696-...



Anschlussbelegung Taster mit 5 Anschlüssen 09-3695-...



Anschlussbelegung Taster mit 6 Anschlüssen 09-3697-...

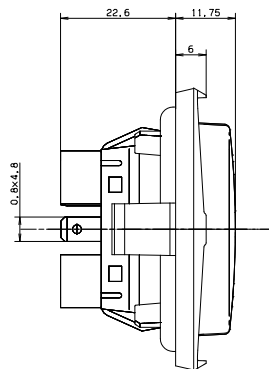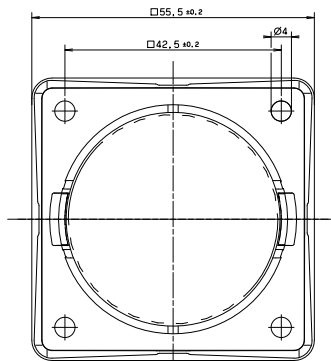

Elektrische und mechanische Daten des Tasters

Nennspannung	12V DC	Betätigungskraft	10±2 N
Nennstrom	15A	Schaltwinkel	± 3°
Max. Strom	20A	Lebensdauer	15.000 Zyklen
max. Spannungsfall	150mV	Temperaturlagerung	70°C
Hochspannungsprüfung	500V AC		
Isolationswiderstand	10MΩ		

Wippen-Taster für Trittschule Carbon-Druckluft		Wippen-Taster für Markise Druckluft		Wippen-Taster mit Pfeil-Druckluft	
Verbleibend:		Verbleibend:		Verbleibend:	
Allgemeintoleranzen:		Allgemeintoleranzen:		Allgemeintoleranzen:	
Profil: 2:1		Profil: 2:1		Profil: 2:1	
Tag: 06.12.05		Tag: 06.12.05		Tag: 06.12.05	
Name: W		Name: W		Name: W	
Schalt:		Schalt:		Schalt:	
h: 21460		h: 21460		h: 21460	
g: 20474		g: 20474		g: 20474	
Ind. A.-A. Nr.		Ind. A.-A. Nr.		Ind. A.-A. Nr.	
Tag: 06.12.05		Tag: 06.12.05		Tag: 06.12.05	
Dez.:		Dez.:		Dez.:	
Schalt:		Schalt:		Schalt:	
Verwendung:		Verwendung:		Verwendung:	
Blatt 1/1		Blatt 1/1		Blatt 1/1	
Doppel-taster		Doppel-taster		Doppel-taster	
Erstellt f. Zomp. v.: 17.11.05		Erstellt f. Zomp. v.: 17.11.05		Erstellt f. Zomp. v.: 17.11.05	

12	Wippe, verchromt, matt	Material und Brandverhalten siehe Nr. 9	
11	Wippe, champagner lackiert	Material und Brandverhalten siehe Nr. 8	
10	Wippe, anthrazit	ABS (TerLuran 958 I grau P83356)	nach DIN EN 60669-1 Glühraht 650°C
9	Wippe, natur	ABS (TerLuran 958 I natur)	nach DIN EN 60669-1 Glühraht 650°C
8	Wippe, p-w	ASA (Luran S75700169 weiß P00260)	nach DIN EN 60669-1 Glühraht 650°C
7	Wippe, grau	ASA (Luran S75700169 grau 27012)	nach DIN EN 60669-1 Glühraht 650°C
6	Wippe, schwarz	PA6 (Ultradid KR 1093/3 - 10464)	nach DIN EN 60669-1 Glühraht 650°C
5	Wippe, braun	PA6 (Frisette B63V2 braun 8017C)	nach DIN EN 60669-1 Glühraht 650°C
4	Tragplatte	ABS (TerLuran 958 I)	nach DIN EN 60669-1 Glühraht 650°C
3	Tastengehäuse	POM (Hostaform C13021)	nach FMVSS 302 bei 1mm <100mm/min.
2	Tasterwippe	POM (Hostaform C13021)	nach FMVSS 302 bei 1mm <100mm/min.
1	Tastersockel	POM (Hostaform C13021)	nach FMVSS 302 bei 1mm <100mm/min.
Nr.	Bezeichnung	Material	Brandverhalten

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind nur für die angegebenen Typen gültig. Die Angaben sind nur für die angegebenen Typen gültig. Die Angaben sind nur für die angegebenen Typen gültig.

erstellt mit CAD

Verbleibend