




Art-Nr. 322/792
Hersteller-Nr. 00012

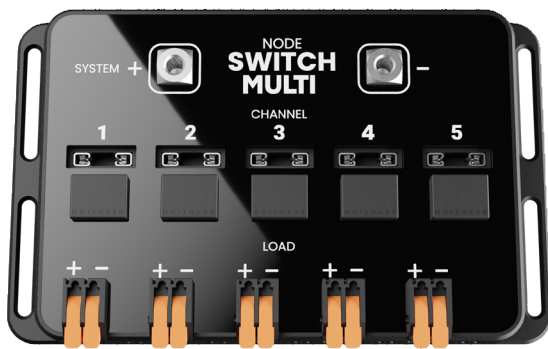

Digitaler Schalter NODE Switch Multi

REVOTION

Informationen

Maße (B x H x T)	156 x 26 x 96 mm
Packmaß	25 x 15 x 4 cm
Gewicht	260 g

Mit dem NODE Switch Multi lassen sich mehrere Geräte effizient in einem System steuern. Die kompakte Bauweise reduziert den Einbauaufwand erheblich, da lediglich ein Modul notwendig ist. Die Konfiguration erfolgt komfortabel über eine App, in der die einzelnen Ausgänge individuell benannt und mit Symbolen versehen werden können. Dank der präzisen Shunt-Technologie misst jeder Ausgang den Stromverbrauch separat – so lassen sich sogar Kriechströme erkennen.

Der Schutz der Verbraucher erfolgt über handelsübliche ATO-Sicherungen, wobei die automatische Abschaltung auf einen Schwellenwert unterhalb der Sicherung ausgelegt werden sollte.

Optional ist der Anschluss physischer Schalter oder Taster möglich, die eine manuelle Steuerung unabhängig von App und Display erlauben. Für den Betrieb ist die Steuereinheit BRAIN erforderlich.

- **Zentrale Gerätesteuerung:** Verwaltung von bis zu fünf Geräten in einem einzigen Modul – platzsparend und effizient
- **Optimierte Installation:** Nur ein Einbauplatz erforderlich, was den Verkabelungsaufwand reduziert
- **Schnelle & einfache Einrichtung:** Kurze Installationszeit und einfache Systemintegration

Spezifikationen

Farbe	schwarz
Nennleistung	0,5 W
Nennspannung	12 V
Nennstrom	10 A

- **Individuelle Strommessung:** Jeder Ausgang mit eigenem Mess-Shunt zur Überwachung des Stromverbrauchs
- **Sichere Abschaltung:** Automatische Trennung bei Überschreitung definierter Stromgrenzen
- **Flexible Bedienung:** Steuerung per App, Display oder physischem Taster möglich
- **Systemvoraussetzung:** BRAIN (Art-Nr. 322/780) erforderlich zur Inbetriebnahme

