



# BullTron®



## Wechselrichter 12V / 3000W NVS


### Optimaler Wechselrichter mit allen Komfortfunktionen

BullTron Wechselrichter sind nach den Anforderungen von spezialisierten Wohnmobil-Werkstätten entwickelt und ausgestattet. Sie ermöglichen einen einfachen und zeitsparenden Einbau, ohne dabei auf Komfortfunktionen und Sicherheit zu verzichten.

Alle wichtigen Funktionen und Ausstattungsdetails sind bereits integriert. Das spart viel Material und Zeit bei der Installation.

Hinzu kommt die erhebliche Platz- und Gewichtsreduzierung, welche im Wohnmobil auch immer eine entscheidende Rolle spielt.

Mit diesem Wechselrichter können Sie auch stärkere Haushaltsgeräte wie z.B. Induktionsherd oder Backofen mit einer Leistung bis 3000W auch im Wohnmobil nutzen (egal ob an Landstrom oder Autark).

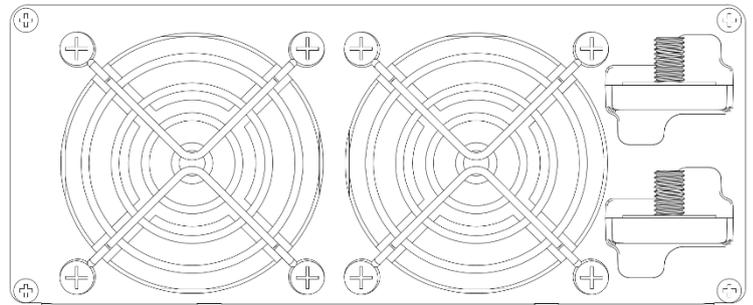

### Vorteile von BullTron Wechselrichtern


- extrem kleine Abmessungen
- sehr geringes Gewicht
- integrierte Netzvorrangschaltung
- integrierte 16A Sicherung
- integrierter FI-Schutzschalter
- keine zusätzliche Absicherung oder Verkabelung notwendig
- kein zusätzlicher Material- und Arbeitsaufwand
- beleuchteter Fern-ON/OFF Schalter mit 5m Kabel
- Verwendung hochwertiger & langlebiger Komponenten
- AC-Anschluss mit Wago Winsta inkl. Zugentlastung
- werkzeuglose Wiederherstellung der ursprünglichen 230V AC-Leitung
- Untersitzmontage zusammen mit der Batterie möglich
- Kurzschluss-Schutz integriert





# BullTron®

## Wechselrichter 12V / 3000W NVS

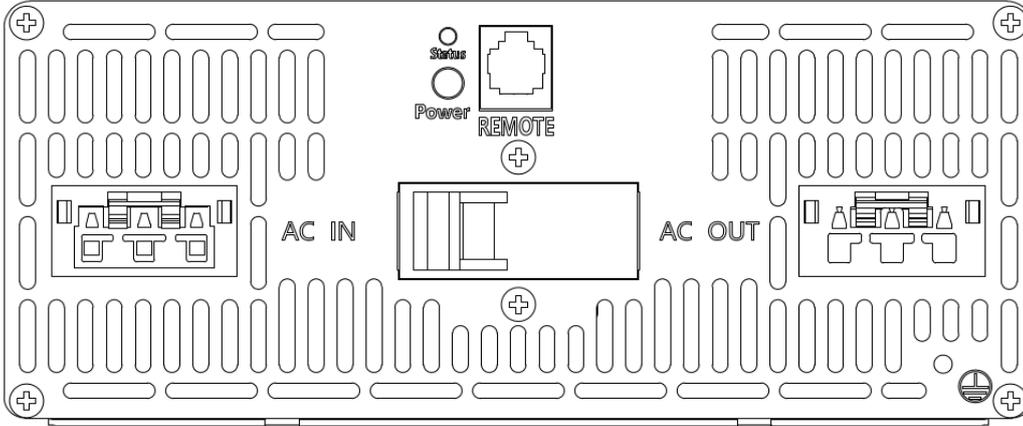

<b>Modell</b>	W3000-12-NVFILS
<b>EAN / GTIN</b>	4262358250544
<b>Leistung (Dauer/Spitze)</b>	3000W / 6000W
<b>AC Spannung</b>	230V
<b>Frequenz</b>	50Hz ± 0.5Hz
<b>DC Spannung</b>	12V
<b>DC Spannungsbereich</b>	10V – 15V
<b>Sinusform</b>	Reiner Sinus
<b>AC Regulierung</b>	THD<3%
<b>Effizienz</b>	91%
<b>Netzvorrangschaltung</b>	integriert
<b>Sicherung</b>	16A
<b>FI-Schutzschalter</b>	30mA
<b>Überwachung</b>	Beleuchteter ON/OFF Schalter mit 5m Kabel zum Anschluss am Wechselrichter
<b>Lüftersteuerung</b>	Temperaturgesteuerte Drehzahl
<b>Start Wechselrichter</b>	Softstart
<b>Kurzschlusschutz</b>	Ja, mit internen Sicherungen
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Temperaturbereich</b>	-30°C bis +70°C
<b>Anschluss Eingang AC</b>	Wago Winsta mit Zugentlastung inkl.
<b>Anschluss Ausgang AC</b>	Wago Winsta mit Zugentlastung inkl.
<b>Anschluss DC (Batterie)</b>	M8 Schraubpol
<b>Kabelsicherung DC empfohlen</b>	300A
<b>Kabelquerschnitt DC empfohlen</b>	min. 70mm <sup>2</sup> (je nach Kabellänge)
<b>Garantie</b>	2 Jahre Herstellergarantie, 5 Jahre optional
<b>Gewicht</b>	3,9 kg
<b>Abmessungen (L x B x H) in mm</b>	352 x 197 x 82
<b>Einbaumöglichkeiten</b>	stehend und liegend
<b>Zertifikate</b>	CE, ECE R10, E-Mark